



广东恒信源智能装备有限公司

GUANG DONG Y-PACK PACKAGING TECHNOLOGY CO.,LTD

广州股权交易中心代码：890846

工厂/factory: 广东恒信源智能装备有限公司

官网/website: www.hxybz.com

阿里巴巴/ALI : <https://hxycartoner.1688.com>

电话/Tel : +86-0758-8999883

地址/Add : 广东省肇庆市大旺高新区荔园街一号



广东恒信源智能装备有限公司

GUANG DONG Y-PACK PACKAGING TECHNOLOGY CO.,LTD

PRODUCT CATALOGUE

产品图册

专心专业·追求卓越
PURSUE EXCELLENCE



ZKJ-100纸箱自动包装机



ZHKD自动包装机 (扣底扣)



目 录

CONTENTS

P.01-06	公司简介	P.39-41	发卡机系列
P.07-16	装盒机系列	P.42	封盒机系列
P.17-18	折盒机系列	P.43	立式包装机系列
P.19-24	开箱机、装箱机及封箱机系列	P.44	三维包装机系列
P.25-26	三边封（枕式机）包装机系列	P.45	热收缩膜封切机系列
P.27-30	四边封包装机系列	P.47-48	灌装机系列
P.31-32	整线案例	P.49-52	贴标机系列
P.35-40	称重机系列		

公司简介

Protect




Y-pack packaging technology Co.,Ltd

广东恒信源智能装备有限公司，2015年从广州市白云区整体迁入肇庆国家级高新技术开发区，公司曾用名包括：广州利氏包装设备有限公司、广东利氏智能科技有限公司。公司生产面积一万多平方米，是一家集研发、生产、销售，以及技术服务为一体的国家级高新技术企业。公司的研发机构被肇庆市人民政府认定为肇庆市智能包装机械工程技术研发中心。公司先后取得包装机械领域国家专利近百项，研发设计人员30多人。

Guangdong Hengyuan Intelligent Equipment Co., Ltd. was established in 2008. In 2015, Baiyun District moved to Zhaoqing National High-tech Development Zone. The company once included Guangzhou Lishi Packaging Equipment Co., Ltd. and Guangdong Lishi Intelligent Technology Co., Ltd. The company has a production area of more than 10,000 square meters. It is a national high-tech enterprise integrating research and development, production, sales and technical services. The company's research and development organization is identified as Zhaoqing Intelligent Packaging Machinery Engineering Technology Research and Development Center by Zhaoqing Municipal People's Government. The company has obtained nearly 100 national patents in the field of packaging machinery, and more than 30 R & D and design personnel.

资质荣誉

Enterprise & Honor




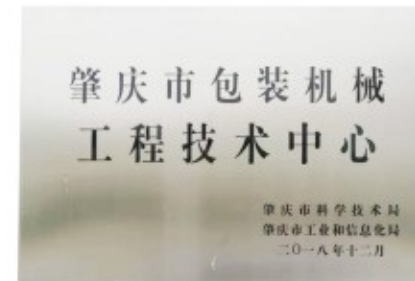


公司有国家级专利100多项,高新技术产品数十项。



企业文化


company culture

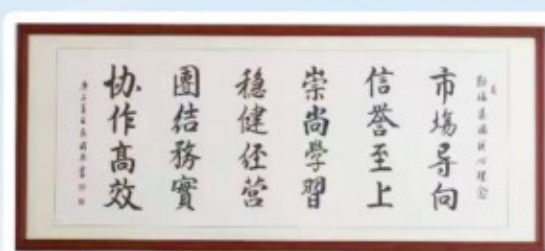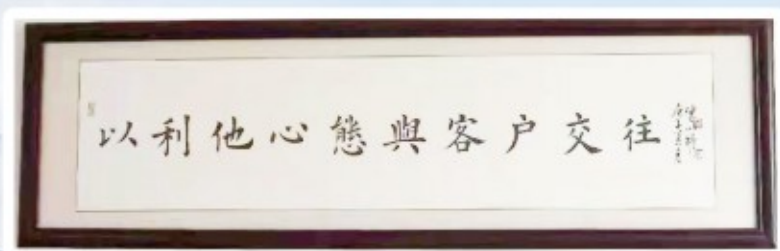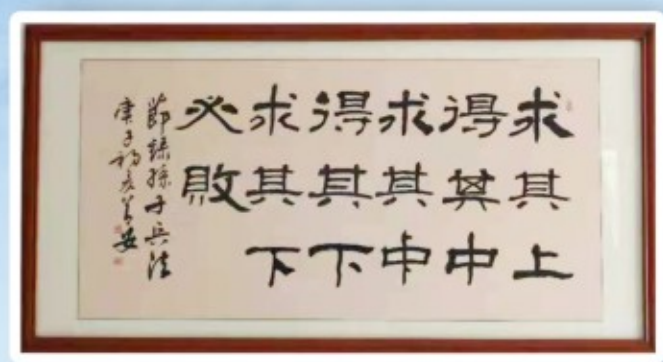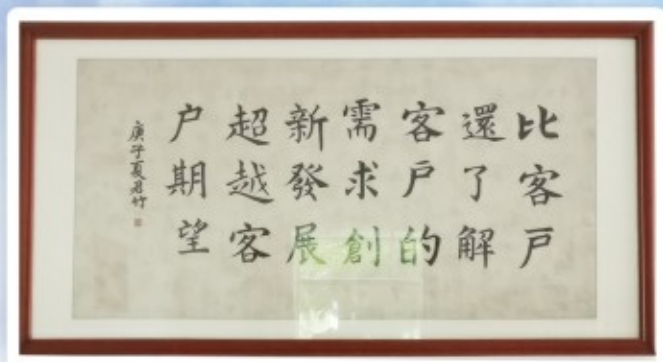

企业文化



广东恒信源智能装备有限公司
GUANGDONG HENGXIN INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD.

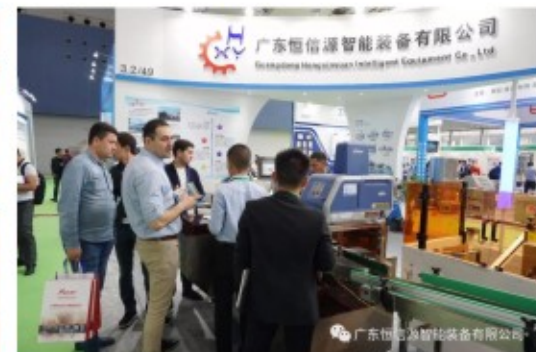

ZHC-102自动装盒机（插舌）

适用范围：

- 主要适用于文具、食品、医用品、生活用品、玩具、汽车配件、保健品、五金件、日用品、等产品自动装盒。

APPLICABLE FIELDS:

- It is mainly suitable for automatic cartoning of small products such as food, medical supplies, toys, stationery, auto parts, cosmetics, hardware, daily commodities, etc.

性能特点:

- 该设备是我司自主研发的量产机型之一，集开盒、装盒、折盒、封盒为一体、设计紧凑合理、操作简单、维护保养方便。

能在设备前后追加、自动送料、自动下托，说明书，打印字码流水号、剔废等功能。

在同台设备规定范围内可通过表盘刻度快速调节实现多规格使用。

与产品接触部分采用SUS304不锈钢。

自动化程度高: 采用PLC可编程控制系统、人机界面显示装盒速度、数量、缺纸盒自动报警、无产品不开盒故障原因等参数。

传动与摩擦部件严格按标准执行, 后期磨损少, 减少配件更换。



成型机构3



传动机构



盒架

FEATURES :

- The equipment is one of the machines for mass production independently researched and developed by our company.

Integrating box opening, boxing, box folding and sealing, it has such features as compact and reasonable design, simple operation and convenient maintenance and servicing

The functions such as automatic material feeding, automatic tray feeding and leaflet feeding, character code and sequence number printing, waste rejection, etc. can be added at the front and rear ends of the equipment.

Within the specified range of the same equipment, the dial scale can be quickly adjusted to achieve the use of multiple specifications.

The parts that contact the product are made of SUS304 stainless steel

High degree of automation: PLC programmable control system man-machine interface displaying cartoning speed, quantity, automatic alarm for lack of cartons, no box opening in case of no product, fault reasons and other parameters

The driving and friction parts strictly follow the standard, with less wear and less replacement of parts at later periods

主要参数:

机器型号	HXY-101
机器名称	自动插舌装盒机
电源类型	220V 50Hz
功率	装盒机 1.1KW ;
速度	30-40 盒/分钟
纸盒兼容范围	长 360-220 X 宽 190 -50X高 120 -40 mm 盒子宽度和高度一样时开盒有风险
纸板堆放的高度	500mm
纸板要求	250-350克重的白卡纸, 纸盒压痕不小于 0.4mm 有预折效果, 耳页、短页需倒角
气源要求	≥ 0.6mpa
机器净重	约 1200KG
机器尺寸	3150X1710X1770mm

注：可根据客户的包装大小、形状订做机器

生产产品展示



ZHP-102装盒机（喷胶）

适用范围：

- 主要适用于文具、食品、医用品、生活用品、玩具、汽车配件、保健品、五金件、日用品、等产品自动装盒。

APPLICABLE FIELDS:

- It is mainly suitable for automatic cartoning of small products such as food, medical supplies, toys, stationery, auto parts, cosmetics, hardware, daily commodities, etc.

性能特点:

- 该设备是我司自主研发的量产机型之一，集开盒、装盒、折盒、封盒为一体、设计紧凑合理、操作简单、维护保养方便。

能在设备前后追加、自动送料、自动下托，说明书，打印号码流水号、剔废等功能。

在同台设备规定范围内可通过表盘刻度快速调节实现多规格使用。

与产品接触部分采用SUS304不锈钢。

自动化程度高: 采用PLC可编程控制系统、人机界面显示装盒速度、数量、



缺纸盒自动报警、无产品不开盒, 故障原因等参数。

传动与摩擦部件严格按标准执行, 后期磨损少, 减少配件更换。

该设备可以单独使用,也可在前后与其它设备、如理料机、机械手,三维包装机、枕式包装机、立式袋包装机、组装机、自动灌装机、贴标机、喷码机、等各类机械设备连接实现联动使用。

FEATURES :

- The equipment is one of the machines for mass production independently researched and developed by our company.

Integrating box opening, boxing, box folding and sealing, it has such features as compact and reasonable design, simple operation and convenient maintenance and servicing
The functions such as automatic material feeding, automatic tray feeding and leaflet feeding, character code and sequence number printing, waste rejection, etc. can be added at the front and rear ends of the equipment.

Within the specified range of the same equipment, the dial scale can be quickly adjusted to achieve the use of multiple specifications.

The parts that contact the product are made of SUS304 stainless steel

High degree of automation: PLC programmable control system man-machine interface displaying cartoning speed, quantity, automatic alarm for lack of cartons, no box opening in case of no product, fault reasons and other parameters

The driving and friction parts strictly follow the standard, with less wear and less replacement of parts at later periods

The equipment can be used singly or connected with various kinds of machinery and equipment such as the material sorting machine, manipulator, three-dimensional packaging machine, pillow packaging machine, vertical bag packaging machine, assembly machine, automatic filling machine, labeling machine and code printing machine at its front and rear ends for linked production.

主要参数:

机器型号	HXY-102
机器名称	自动喷胶装盒机
电源类型	220V 50Hz
功率	装盒机 1.1KW ; 胶机 3.5KW
速度	40-50 盒/分钟
纸盒兼容范围	长 200-120 X 宽 190 -50X高 115 -30 mm 盒子宽度和高度一样时开盒有风险
纸板堆放的高度	500mm
纸板要求	250-350克重的白卡纸, 纸盒压痕不小于 0.4mm, 有预折效果
气源要求	≥ 0.6mpa
机器净重	约 1200KG
机器尺寸	3500X1660X1770mm

注：可根据客户的包装大小、形状订做机器

生产产品展示



ZHKD自动装盒机（扣底扣）

适用范围：

- 主要适用于文具、食品、医用品、生活用品、玩具、汽车配件、保健品、五金件、日用品、等产品自动装盒。

APPLICABLE FIELDS:

- It is mainly suitable for automatic cartoning of small products such as food, medical supplies, toys, stationery, auto parts, cosmetics, hardware, daily commodities, etc.

性能特点:

- 该设备是我司自主研发的量产机型之一，集开盒、装盒、折盒、封盒为一体、设计紧凑合理、操作简单、维护保养方便。

能在设备前后追加、自动送料、自动下托，说明书，打印字码流水号、剔废等功能。

在同台设备规定范围内可通过表盘刻度快速调节实现多规格使用。

与产品接触部分采用SUS304不锈钢。



自动化程度高: 采用PLC可编程控制系统、人机界面显示装盒速度、数量、缺纸盒自动报警、无产品不开盒,故障原因等参数。

传动与摩擦部件严格按标准执行, 后期磨损少, 减少配件更换。

该设备可以单独使用,也可在前后与其它设备、如理料机、机械手,三维包装机、枕式包装机、立式袋包装机、组装机、自动灌装机、贴标机、喷码机、等各类机械设备连接实现联动使用。

FEATURES:

- The equipment is one of the machines for mass production independently researched and developed by our company. Integrating box opening, boxing, box folding and sealing, it has such features as compact and reasonable design, simple operation and convenient maintenance and servicing

The functions such as automatic material feeding, automatic tray feeding and leaflet feeding, character code and sequence number printing, waste rejection, etc. can be added at the front and rear ends of the equipment.

Within the specified range of the same equipment, the dial scale can be quickly adjusted to achieve the use of multiple specifications.

The parts that contact the product are made of SUS304 stainless steel

High degree of automation: PLC programmable control system man-machine interface displaying cartoning speed, quantity, automatic alarm for lack of cartons, no box opening in case of no product, fault reasons and other parameters

The driving and friction parts strictly follow the standard, with less wear and less replacement of parts at later periods

The equipment can be used singly or connected with various kinds of machinery and equipment such as the material sorting machine, manipulator, three-dimensional packaging machine, pillow packaging machine, vertical bag packaging machine, assembly machine, automatic filling machine, labeling machine and code printing machine at its front and rear ends for linked production

主要参数:

机器型号	HXY-103
机器名称	自动扣底扣装盒机
电源类型	220V 50Hz
功率	装盒机 1.2KW;
速度	20-60 盒/分钟(视纸盒大小、产品类型、纸质而定)
纸盒兼容范围	L:80-200mm W:55-160mm H:30-60mm 盒子宽度和高度一样时开盒有风险
纸板堆放的高度	500mm
纸板要求	250-350克重的白卡纸, 纸盒压痕不小于 0.4mm, 有预折效果, 耳页、短页需倒角
气源要求	≥ 0.6mpa
机器净重	约 1200KG
机器尺寸	3150X1710X1770mm

注：可根据客户的包装大小、形状订做机器

生产产品展示



全自动HXY-ZHCH-V2型高速装盒机

适用范围：

- › 主要适用于文具、食品、医用品、生活用品、玩具、汽车配件、保健品、五金件、日用品、等产品自动装盒。

设备特点：

- › 该设备是我司针对高速单件产品集开盒、装盒、折盒、封盒为一体的机器,设计紧凑合理、操作简单、维护保养方便。

能在设备前后追加、自动送料、自动下托,说明书,打印号码流水号、剔废等功能。

在同台设备规定范围内可通过表盘刻度快速调节实现多规格使用。

与产品接触部分采用SUS304不锈钢。

自动化程度高：采用PLC可编程控制系统、人机界面显示装盒速度、数量、缺纸盒自动报警、无产品不开盒，故障原因等参数。



传动与摩擦部件严格按标准执行,后期磨损少,减少配件更换。

可根据客户要求选配热熔胶机、采用热熔胶喷胶封盒和机械刷胶封盒。

该设备可以单独使用,也可在前后与其它设备、如封尾机、理料机、机械手,三维包装机、枕式包装机、立式袋包装机、组装机、自动灌装机、贴标机、喷码机、等各类机械设备连接实现联动使用。

生产产品展示



五金行业



办公用品



汽配行业



药品行业



食品行业



日用百货

主要参数:

机器型号 Model	HXY-ZHCH-V2
纸质要求 Box Thickness	250~350g/m ²
耗气量 Air Consumption	25~40L/min
电机功耗 Motor Power	2.4kW
整机重量 Machine Weight	约2500KG
噪音 Noise	不大于75dB
电源类型 Voltage	220V/380V
外型尺寸 Overall Dimension	3500×1650×1700mm(长×宽×高)
装盒速度 Speed	80-120 boxes/min [视纸盒大小、产品类型、纸质而定]
纸盒调整范围 Box Size	L:120-200mm W:90-160mm H:30-60mm

注：可根据客户的包装大小、形状订做机器

全自动HXY-ZHCH-V3型高速装盒机

适用范围:

- 主要适用于文具、食品、医用品、生活用品、玩具、汽车配件、保健品、五金件、日用品、等产品自动装盒。

APPLICABLE FIELDS:

- Mainly suitable for automatic boxing of stationery, food, medical supplies, daily necessities, toys, auto parts, health care products, hardware, daily necessities, and other products.

设备特点:

- 该设备是我司针对高速单件产品集开盒、装盒、折盒、封盒为一体的机器,设计紧凑合理、操作简单、维护保养方便。

能在设备前后追加、自动送料、自动下托,说明书,打印字码流水号、剔废等功能。

在同台设备规定范围内可通过表盘刻度快速调节实现多规格使用。

与产品接触部分采用SUS304不锈钢。



自动化程度高:采用PLC可编程控制系统、人机界面显示装盒速度、数量、缺纸盒自动报警、无产品不开盒,故障原因等参数。

传动与摩擦部件严格按标准执行,后期磨损少,减少配件更换。

可根据客户要求选配热熔胶机、采用热熔胶喷胶封盒和机械刷胶封盒。

FEATURES:

- This equipment is a machine that our company integrates box opening, boxing, box folding and box sealing for high-speed single products. It has a compact and reasonable design, simple operation and convenient maintenance.

It can add functions before and after the equipment, such as automatic feeding, automatic dropping, manual, printing serial number, rejecting waste and so on.

Within the specified range of the same device, the dial scale can be quickly adjusted to achieve multiple specifications.

The part in contact with the product is made of SUS304 stainless steel,

High degree of automation: PLC programmable control system, man-machine interface display boxing speed, quantity, automatic alarm for lack of cartons, non-opening without products, failure reasons and other parameters.

Transmission and friction parts are strictly implemented in accordance with the standards, with less later wear and less replacement of parts.

It can be equipped with hot melt glue machine, hot melt glue spray glue sealing box and mechanical brush glue sealing box according to customer requirements.

主要参数:

机器型号 Model	HXY-ZHCH-V3
纸质要求 Box Thickness	250~350g/m ²
耗气量 Air Consumption	25~40L/min
电机功耗 Motor Power	2.4kW
整机重量 Machine Weight	约2500KG
噪音 Noise	不大于75dB
电源类型 Voltage	220V/380V
外型尺寸 Overall Dimension	3500×1650×1700mm(长×宽×高)
装盒速度 Speed	80-120 boxes/min [视纸盒大小、产品类型、纸质而定]
纸盒调整范围 Box Size	L:120-200mm W:90-160mm H:30-60mm

注:可根据客户的包装大小、形状订做机器

生产产品展示



五金行业



办公用品



汽配行业



药品行业



食品行业



日用百货



FJH自动折盒机构造及关键结构图

主要用途：

➢ 该产品用途用于电子产品、电商产品、五金类等多个不同行业。

Main uses：

➢ The product is used in electronic products, e-commerce products, hardware and other different industries.

性能特点:

➢ 此机是我司量产化产品之一，属折盒机系列。集自动吸纸板、下压、折耳、折页、放料、成型。可根据客户的实际需求，将瓦楞纸、牛皮纸等纸板。自动折成飞机盒、异形盒等形状，通过吸盘将物料吸起，由移动臂放进纸盒，然后成型输出。

自动化程度高:采用PLC可编程控制系统、人机界面显示装盒速度、数量、缺纸盒自动报警、无产品不开盒,故障原因等参数。

传动与摩擦部件严格按标准执行,后期磨损少,减少配件更换。该设备可以单独使用,也可在前后与其它设备、如理料机、机械手、三维包装机、枕式包装机、立式袋包机、组装机、自动灌装机、贴标机、喷码机、等各类机械设备连接实现联动使用。



成型机构1



成型机构2



传动机构

Performance characteristics：

➢ This machine is one of our production products, is a folding box machine series. Set automatic suction cardboard, press, fold ear, fold, discharge, molding. According to the actual needs of customers, corrugated paper, Kraft paper and other cardboard. Automatically fold into aircraft box, special-shaped box and other shapes, through the sucker to absorb the material, from the moving arm into the carton, and then molding output.

High degree of automation: PLC programmable control system, man-machine interface display box speed, quantity, lack of carton automatic alarm, no products do not open box, fault reasons and other parameters.

Transmission and friction parts strictly in accordance with the standard, less wear later, reduce parts replacement. The equipment can be used alone, and can be connected with other equipment, such as material machine, manipulator, three-dimensional packaging machine, pillow packaging machine, vertical bag charter machine, assembly machine, automatic filling machine, labeling machine, inkjet machine, and other kinds of mechanical equipment to realize linkage use.

主要参数:

瓦楞纸厚度	B/E/F
白卡纸/白板纸厚度	300~450g
电源	380/220V 50HZ
噪音水平	≤75dB
速度	18-22pcs/min
纸板堆放高度	850mm
纸板堆放台承重	40KG
功率	2KW
气源	20L/min
机器净重	1400KG
机器外观尺寸	2.2*1.3*1.8高 (M)

注：可根据客户的包装大小、形状订做机器


生产产品展示



ZXJ-100纸箱自动包装线



导向机构

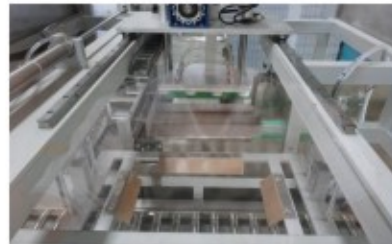

装箱口



分导装置1



分导装置2



ZXJ-100纸箱自动包装线

封箱机



主要参数:

封箱折盖机	机器尺寸约 (mm): L1700 * W950 * H1300
	适用纸箱 (mm): (L) 250 ~ 450 (W) 200 ~ 400 (H) 140 ~ 300
	台面高度约 (mm): 470 ~ 780
	封箱速度: 18米/分钟
	使用电源/功率: 220V 50HZ / 90W*2
	使用气源 (kg/cm ²): 5 ~ 6
	胶带宽度 (mm): 48、60
	机械重量约 (Kg): 150

开箱机



主要参数:

开箱机	适用纸箱: (L) 250-450 (W) 200-400 (H) 240-400
	开箱速度: 3-7箱/分钟
	电源/功率: 单相、220V、50Hz、0.5KW
	使用气源: 5-6kg/cm ²
	使用胶带(mm): 48、60、72
	台面高度约(mm): 650
	机械尺寸约(mm): L2500xW2000xH1400MM
	机械重量约 (Kg) : 250

工字封



主要参数:

工字封	机器尺寸约 (mm) : L1700 * W950 * H1300
	适用纸箱 (mm) : (L) 250 ~ 450 (W) 200 ~ 400 (H) 140 ~ 300
	台面高度约 (mm) : 470 ~ 780
	封箱速度: 18米/分钟
	使用电源/功率: 220V 50HZ / 90W * 2
	使用气源 (kg/cm ²) : 5 ~ 6
	胶带宽度 (mm) : 48、60
	机械重量约 (Kg) : 150

ZXJ-101顶装式自动装箱机

➤ 本机器是我公司研发中心结合多年研制自动化产品经验基础上加以开发法的机电一体化高新技术产品，采用PLC可编程接触器、人机界面操作面板，采用顶装式结构来完成自动装箱等工序，适用于口罩、灌装食品、五金电子等产品的自动装箱。

自动化程度高: 采用PLC可编程控制系统、人机界面显示装箱速度、数量、缺纸箱自动报警、无产品不启动, 故障原因等参数。

传动与摩擦部件严格按标准执行, 后期磨损少, 减少配件更换。

该设备可以单独使用,也可在前后与其它设备、如开箱机、封箱机、装盒机等各类机械设备连接实现联动使用。



➤ PLC programmable contactor, man-machine interface operating panel and top-mounted structure are used to complete the automatic packing process, which is suitable for automatic packing of masks, filling food, hardware electronics and other products.

High degree of automation: PLC programmable control system, man-machine interface display packing speed, quantity, lack of carton automatic alarm, no product do not start, fault reasons and other parameters.

Transmission and friction parts strictly in accordance with the standard, less wear later, reduce parts replacement.

The equipment can be used separately, and can be connected with other equipment, such as open box machine, sealing machine, packing machine and other mechanical equipment before and after.

主要参数:

电源	AC220V 50Hz
最大功耗	2.5kW
生产能力	主机运行速度：3-5 boxes/min
噪音	不大于80dB
压缩空气	压力：0.5-0.8MPa
操作人员	1-2人

生产产品展示




ZXJ-102侧推式自动装箱机

➤ 本机器是我公司研发中心结合多年研制自动化产品经验基础上加以开发法的机电一体化高新技术产品，采用PLC可编程接触器、人机界面操作面板，采用侧推式结构来完成自动装箱等工序，适用于口罩、灌装食品、五金电子、纸巾等纸盒包装产品的自动装箱。

自动化程度高:采用PLC可编程控制系统、人机界面显示装箱速度、数量、缺纸箱自动报警、无产品不启动,故障原因等参数。

传动与摩擦部件严格按标准执行,后期磨损少,减少配件更换。

该设备可以单独使用,也可在前后与其它设备、如开箱机、封箱机、装盒机等各类机械设备连接实现联动使用。

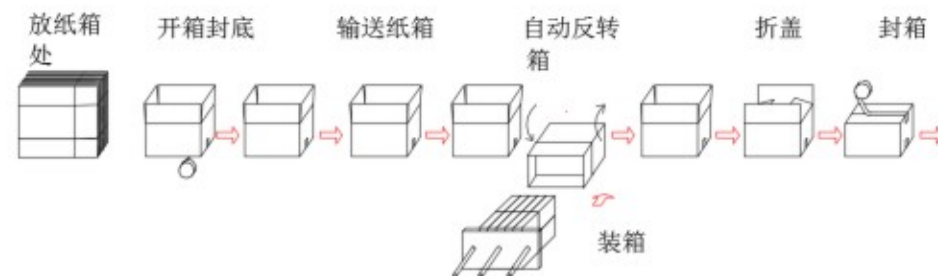

➤ PLC programmable contactor, man-machine interface operating panel and side push structure are adopted to complete the automatic packing process. It is suitable for automatic packing of carton packaging products such as masks, filling food, hardware electronics, paper towels and so on.

High degree of automation: PLC programmable control system, man-machine interface display packing speed, quantity, lack of carton automatic alarm, no product do not start, fault reasons and other parameters.

Transmission and friction parts strictly in accordance with the standard, less wear later, reduce parts replacement.

The equipment can be used separately, and can be connected with other equipment, such as open box machine, sealing machine, packing machine and other mechanical equipment before and after.

主要参数:

电源	AC220V 50Hz
最大功耗	2.5kW
生产能力	主机运行速度：6-10 boxes/min
噪音	不大于80dB
压缩空气	压力：0.5-0.8MPa
操作人员	1-2人

生产产品展示



FDJ-101全自动三边封包装机

主要用途：

- FDJ-101全自动三边封包装机适用于食品、口罩、五金类等行业，对产品进行外包装装袋，方便、高效，是一台十分理想的机器。

Main uses：

- FDJ-101 automatic three-side sealing packaging machine is suitable for food, masks, hardware and other industries. It is convenient and efficient to package products and is an ideal machine.



成型机构 1



成型机构 2



成型机构 3



成型机构 4



点数机



控制面板



性能特点:

- 1、包装的产品防水、防污染、防潮。
2、瞬间封结，热封工位不存料。
3、电气系统采用PLC程序控制，保证设备运行时稳定可靠。
4、整机包装速度快、高效节能。

FEATURES：

- 1. The packaged product is waterproof, pollution-proof and moisture-proof.
2. Instant sealing, no material in the heat sealing station.
3. The electrical system adopts PLC program control to ensure stable and reliable operation of the equipment.
4. The whole machine has fast packaging speed, high efficiency and energy saving.

主要参数:

机 型	
薄膜宽度	Max. 350mm
制袋长度	65-190mm或 120~280 mm
制袋宽度	50~160mm
产品高度	Max.10~40mm
膜卷直径	Max. 320mm
包装速度	40~230包/分
电源规格	220V, 50/60Hz, 2.8KVA
机器尺寸	(L) 4020× (W) 720× (H) 1320
机器质量	900Kg
备注	

生产产品展示



Hengxinyuan Intelligent
Equipment Co., Ltd.

FD4D全自动双轨道四边封包装机



成型结构 1



成型结构 2




成型结构 3




控制面板



来料输送带铝膜

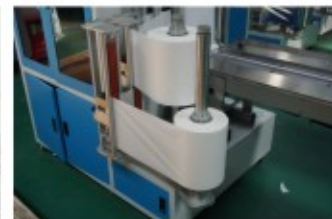

纸膜



纸膜加淋膜纸



主要用途：

- 由于新冠疫情的影响，医用口罩的需求量大大增加，医用口罩的包装方式越来越显得重要，鉴于这种情况基础，我司研发中心克服重重困难研发出一款适用于市场的四边封机器。

性能特点：

- 1、包装产品外表美观大方、无褶皱。
- 2、能够通用多种材质的包装膜。
- 3、高效节能，且噪音小。

APPLICATION



主要参数:

机器型号	FD4D
卷膜直径	包装膜规格： $\Phi \leq 300$ mm
透析纸和膜宽宽度	Max.290mm 53 克重
镀铝膜	宽580mm，克重按客提供样板进行测试；
制袋长度	50-290mm
制袋宽度	50-150mm
原料纸芯内径：	$\Phi 76.2$ mm (=3")；
机器重量	约 450kg
包装速度	20-30个/分钟，双管40-60个/分钟
机器功率	2.4KW
机器电压	220V,50HZ
机器尺寸	4200*1800*1250mm
适用产品	平面口罩，KN95，KF94

FD4T全自动三轨道四边封包装机




入料口



来料输送带




成型机构 1

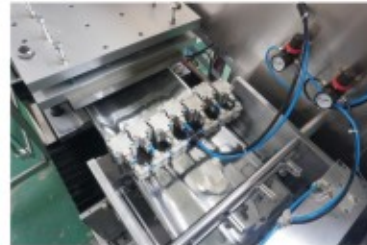

成型机构 2



成型机构 3

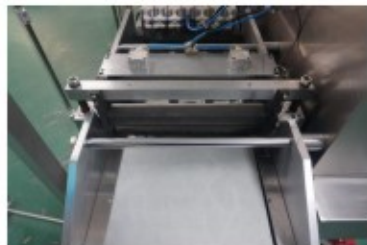

出料口

主要用途：

- 该机器为本公司四边封包装机系列的又一巅峰之作。为了应对口罩行业的客户日益增长的速度要求和品质要求，公司研发中心特定制作出来的机器。该机器可用于口罩、卫生巾、暖宝宝、药贴等片装产品。

性能特点：

- 1、包装的产品美观大方，无褶皱。
- 2、高效生产、故障率低。
- 3、便宜人工操作和维护。

APPLICATION



主要参数：

机器型号	FD4T
卷膜直径	包装膜规格：Φ 400 mm
透析纸和膜宽宽度	宽620mm
镀铝膜	宽620mm，克重按客提供样板进行测试；
制袋长度	50-290mm 根据实际产品定制
制袋宽度	50-150mm 根据实际产品定制
原料纸芯内径：	Φ 75mm (=3")；
机器重量	约 450kg
包装速度	60-120 片每分钟
电源满载总功率	11.5 KW
机器电压	380V, 50HZ
机器尺寸	4900mm*1680mm*1780 mm
适用产品	平面口罩，KN95，KF94

全自动装盒装箱包装线

- 本项目是应美国某口罩制造商要求专门研发的智能包装解决方案，它采用了我司自动扣底的专利技术，并在原有机型的基础上，在盒盖扣小扣上去的突破，成功解决困扰行业多年的难题。通过第五代自行研究的人机交互触控系统对整线控制，结合高精度的动作导轨，能轻松完成多种不同尺寸的纸盒切换。该方案秉承模块化的设计理念，大大优化了车间从入盒到入箱整个环节的生产流程，人力精简84.6%，产能提升43%，得到国际客户的高度评价。

在同台设备规定范围内可通过表盘刻度快速调节实现多规格使用。
与产品接触部分采用SUS304不锈钢。

改造前：

- 人力成本 为维持稳定的产能，车间共有39人完成各项包装工序。
- 产能效率 需连续工作10小时，才可达到目标产能，无法应对旺季新增加订单的供货量。
- 产品不良率 由于是人手包装，员工素质参差不齐，无法保证长时间的工作质量。



自动化程度高:采用PLC可编程控制系统、人机界面显示装盒速度、数量、缺纸盒自动报警、无产品不开盒,故障原因等参数。

传动与摩擦部件严格按标准执行,后期磨损少,减少配件更换。

改造后：

- 人力成本 车间仅留6人，用于维护设备的正常运行和保养。
- 产能效率 设备运行约7小时即可达到目标产能，且可根据订单的需要，自由控制产能满足出货量。
- 产品不良率 设备采用精准的导轨和控制系统，可保证标准的包装质量，降低了38%以上的产品不良率。



全自动热收缩封切装盒装箱包装线

- 油瓶包装生产线集热收缩封切、自动开盒、装盒、封盒、贴标为一体的后端包装生产线。本公司着眼于油瓶行业现阶段的包装难题，招工困难，研发出一条省时、省力、高效率包装生产线，解决当下行业包装难题。机器外观采用铝型材和透明亚克力玻璃，大方而美观。主要框架结构均采用304不锈钢材质，电气元件和气动元件采用进口高端配置，保证机器使用畅通无阻，历久弥新。优秀的售后团队，雄厚的设计力量，庞大的工厂规模，希望您能与我们一起携手共进，创造更高价值。

在同台设备规定范围内可通过表盘刻度快速调节实现多规格使用。
与产品接触部分采用SUS304不锈钢。

改造前：

- 人力成本 为维持稳定的产能，车间共有45人完成各项包装工序
- 产能效率 需连续工作13个小时，才可达到目标产能，无法应对旺季新增加订单的供货量。
- 产品不良率 由于是人手包装，员工素质参差不齐，无法保证长时间的工作质量




自动化程度高:采用PLC可编程控制系统、人机界面显示装盒速度、数量、缺纸盒自动报警、无产品不开盒,故障原因等参数。

传动与摩擦部件严格按标准执行,后期磨损少,减少配件更换。

改造后：

- 人力成本 车间仅留下4人，用于设备的正常运行和保养
- 产能效率 设备运行约7个小时的可达到目标产能，且根据订单的需要，自由控制产能满足出货量。
- 产品不良率 设备采用精准的导轨和控制系统，可保证标准的包装质量，降低了50%以上的产品不良率

JZ4021称重剔除机

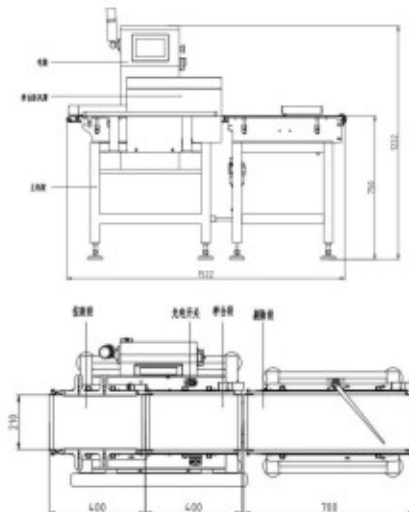

适用范围：

- ▶ 本产品适用于检测单个产品重量是否合格，广泛应用于电子、制药、食品、饮料、保健品、日化、轻工、农副产等多行业。如食品行业的调理品、糕点、火腿肠、方便面、冷冻食品、食品添加剂、色素、改性剂、防腐剂等。


使用功能：

- ▶ 通用性强：整机标准化结构及标准化人机界面可完成各种物料的称重；
- 操作简单：使用威伦彩色人机界面，全智能化、人性化设计；输送带易于拆装，安装维护方便，便于清洁；速度可调：采用变频控制电机，速度可根据需要调节；
- 高速、高精度：采用高精度数字传感器，采样速度快，精度高。

主要参数:

型号	JZ4021
电源	220V/50Hz
功率	0.15KW
单次称重范围	≤1000g
称重精度范围	±0.3g~±1g
最小刻度	0.1g
输送速度	30~100m/min
最高速度	160 pcs/min
称重物料尺寸	≤280mm(L)*210mm(W)
称台输送带尺寸	400mm(L)*210mm(W)
产品尺寸	1522mm(L)*560mm(W)*1222mm(H)
剔除方式	拨杆式、翻板式
控制系统	高速 A/D 采样控制器
预置产品号	2000 个
操作方向	面向机器，左进右出
外接气源	0.6-1Mpa
气压接口	Φ8mm
工作环境	温度：0℃~40℃，湿度：30%~95%
机体材料	SUS304 不锈钢

JZ2512称重剔除机

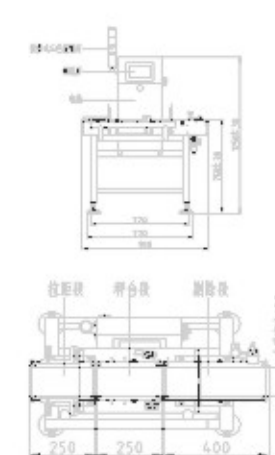

适用范围：

- ▶ 本产品适用于检测单个产品重量是否合格，广泛应用于电子、制药、食品、饮料、保健品、日化、轻工、农副产等多行业。如小袋装药品粒、高精度物料等。


使用功能：

- ▶ 通用性强：整机标准化结构及标准化人机界面可完成各种物料的称重；
- 操作简单：使用威伦彩色人机界面，全智能化、人性化设计；输送带易于拆装，安装维护方便，便于清洁；速度可调：采用变频控制电机，速度可根据需要调节；
- 高速、高精度：采用高精度数字传感器，采样速度快，精度高。

主要参数:

型号	JZ2512
电源	220V/50Hz
功率	0.1KW
单次称重范围	≤200g
称重精度范围	±0.05g~±0.1g
最小刻度	0.01g
输送速度	20~60m/min
最高速度	180 pcs/min
称重物料尺寸	≤100mm(L)*100mm(W)
称台输送带尺寸	250mm(L)*120mm(W)
产品尺寸	900mm(L)*500mm(W)*1250mm(H)
剔除方式	吹气式
控制系统	高速 A/D 采样控制器
预置产品号	2000 个
操作方向	面向机器，左进右出
外接气源	0.6-1Mpa
气压接口	Φ8mm
工作环境	温度：0℃~40℃，湿度：30%~95%
机体材料	SUS304 不锈钢

JZ6240称重剔除机

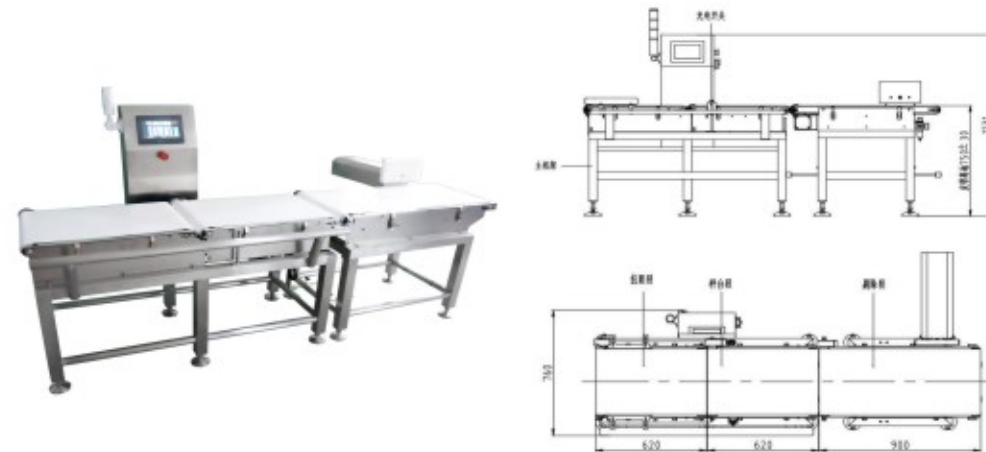

适用范围：

- ▶ 本产品主要适用于大重量、大体积物品的重量检测，尤其适用于整箱内物品缺件检测；如：缺瓶、缺盒、缺个、缺片、缺袋、缺罐等。


使用功能：

- ▶ 通用性强：整机标准化结构及标准化人机界面可完成各种物料的称重；
- ▶ 操作简单：使用威伦彩色人机界面，全智能化、人性化设计；输送带易于拆装，安装维护方便，便于清洁；
- ▶ 速度可调：采用变频控制电机，速度可根据需要调节；
- ▶ 高速、高精度：采用高精度数字传感器，采样速度快，精度高。

主要参数:

型号	JZ6240
电源	220V/50Hz
功率	0.4KW
单次称重范围	≤15kg
称重精度范围	±2g~±10g
最小刻度	1g
输送速度	30~70m/min
最高速度	60 pcs/min
称重物料尺寸	≤450mm(L)*390mm(W)
称台输送带尺寸	620mm(L)*400mm(W)
产品尺寸	2140mm(L)*1110mm(W)*1231mm(H)
剔除方式	推杆式
控制系统	高速A/D 采样控制器
预置产品号	2000 个
操作方向	面向机器，左进右出
外接气源	0.6-1Mpa
气压接口	Φ8mm
工作环境	温度：0℃~40℃，湿度：30%~95%
机体材料	SUS304 不锈钢

JZ4530称重剔除机

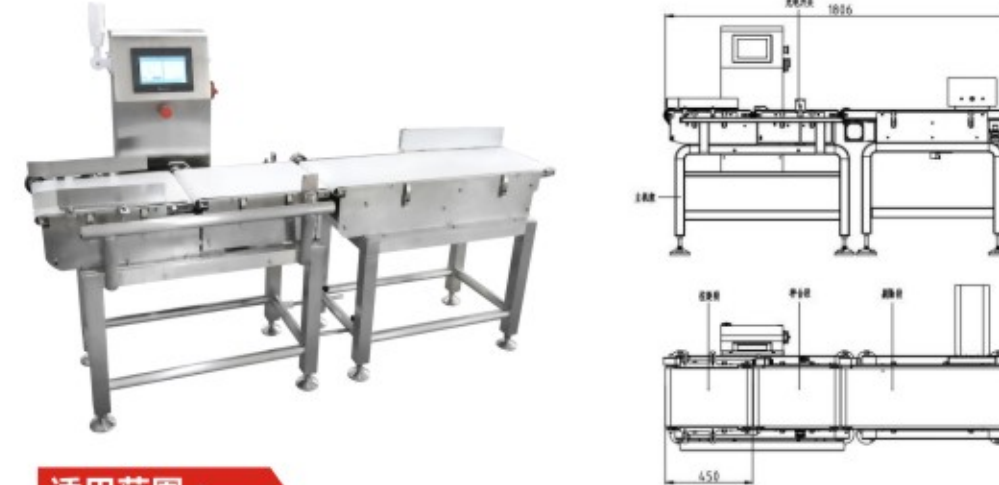

适用范围：

- ▶ 本产品适用于检测单个产品重量是否合格，广泛应 用于电子、制药、食品、饮料、保健品、日化、轻工、农副产品等多行业如日化产品的化妆品（含美容化妆品、清洁、化妆品、护肤品、发用化妆品等）；洗涤用品（含皂类、洗衣粉、洗涤剂）；口腔用品（含牙膏、漱口水等）；其它化工产品（含鞋油、地板蜡、除臭剂、驱虫剂等）。


使用功能：

- ▶ 通用性强：整机标准化结构及标准化人机界面可完成各种物料的称重；
- ▶ 操作简单：使用威伦彩色人机界面，全智能化、人性化设计；输送带易于拆装，安装维护方便，便于清洁；
- ▶ 速度可调：采用变频控制电机，速度可根据需要调节；
- ▶ 高速、高精度：采用高精度数字传感器，采样速度快，精度高。

主要参数:

型号	JZ4530
电源	220V/50Hz
功率	0.4KW
单次称重范围	≤3000g
称重精度范围	±0.5g~±2g
最小刻度	0.1g
输送速度	30~90m/min
最高速度	80 pcs/min
称重物料尺寸	≤300mm(L)*290mm(W)
称台输送带尺寸	450mm(L)*300mm(W)
产品尺寸	1800mm(L)*661mm(W)*1188mm(H)
剔除方式	拨杆式、推杆式
控制系统	高速A/D 采样控制器
预置产品号	2000 个
操作方向	面向机器，左进右出
外接气源	0.6-1Mpa
气压接口	Φ8mm
工作环境	温度：0℃~40℃，湿度：30%~95%
机体材料	SUS304 不锈钢

JZ12060称重剔除机

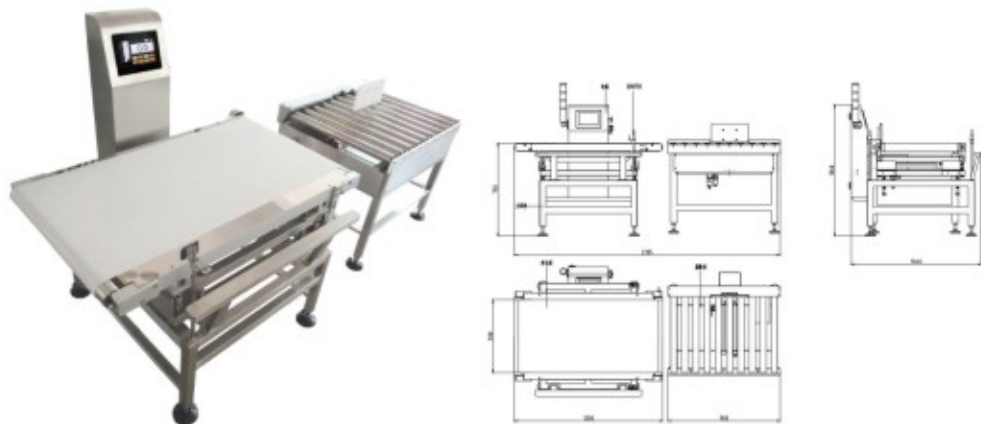

适用范围：

- 本产品主要适用于大重量、大体积物品的重量检测，尤其适用于整箱内物品缺件检测；
如：缺瓶、缺盒、缺个、缺袋、缺罐等。


使用功能：

- 通用性强：整机标准化结构及标准化人机界面可完成各种物料的称重；
操作简单：使用威伦彩色人机界面，全智能化、人性化设计；输送带易于拆装，安装维护方便，便于清洁；
速度可调：采用变频控制电机，速度可根据需要调节；
高速、高精度：采用高精度数字传感器，采样速度快，精度高。

主要参数:

型号	JZ12060
电源	220V/50Hz
功率	0.4KW
单次称重范围	≤50kg
称重精度范围	±5g~±30g
最小刻度	1g
输送速度	15~25m/min
最高速度	30 pcs/min
称重物料尺寸	≤650mm(L)*590mm(W)
称台输送带尺寸	1200mm(L)*600mm(W)
产品尺寸	2135mm(L)*1046mm(W)*1060mm(H)
剔除方式	推杆式
控制系统	高速A/D 采样控制器
预置产品号	2000 个
操作方向	面向机器，左进右出
外接气源	0.6-1Mpa
气压接口	Φ8mm
工作环境	温度：0℃~40℃，湿度：30%~95%
机体材料	SUS304 不锈钢

JZ9050称重剔除机

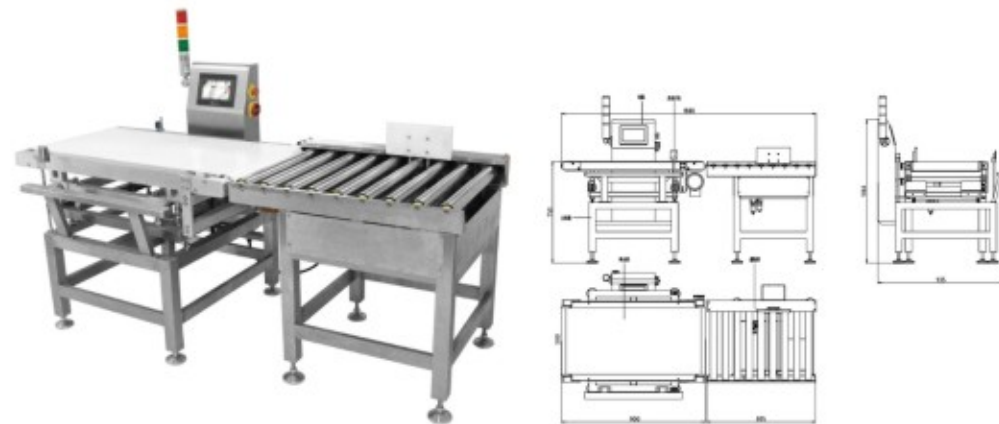

适用范围：

- 本产品主要适用于大重量、大体积物品的重量检测，尤其适用于整箱内物品缺件检测；
如：缺瓶、缺盒、缺个、缺片、缺袋、缺罐等。

使用功能：

- 通用性强：整机标准化结构及标准化人机界面可完成各种物料的称重；
操作简单：使用威伦彩色人机界面，全智能化、人性化设计；输送带易于拆装，安装维护方便，便于清洁；
速度可调：采用变频控制电机，速度可根据需要调节；
高速、高精度：采用高精度数字传感器，采样速度快，精度高。

主要参数:

型号	JZ9050
电源	220V/50Hz
功率	0.4KW
单次称重范围	≤40kg
称重精度范围	±5g~±30g
最小刻度	1g
输送速度	20~35m/min
最高速度	30 pcs/min
称重物料尺寸	≤650mm(L)*490mm(W)
称台输送带尺寸	900mm(L)*500mm(W)
产品尺寸	1888mm(L)*935mm(W)*1060mm(H)
剔除方式	推杆式
控制系统	高速A/D 采样控制器
预置产品号	2000 个
操作方向	面向机器，左进右出
外接气源	0.6-1Mpa
气压接口	Φ8mm
工作环境	温度：0℃~40℃，湿度：30%~95%
机体材料	SUS304 不锈钢

FK-300自动发卡机/自动分卡机

FK-300 Automatic Card Sender/Automatic Card Machine

技术参数：

机型 (Model)	FK- 300
发卡速度 (Speed of sending cards)	500张/每分钟 (与卡片尺寸有关) 500 pieces/minute(related to card's size)
发卡厚度 (Thickness of sending cards)	0.1mm-3mm
发卡尺寸 (Size of sending cards)	发卡长度：45-120 mm (可依需求订制) 发卡宽度：40-100 mm (可依需求订制) Sending card's length: 45-120 mm (can be customized according to requirements) Sending card's width: 40-100 mm (can be customized according to requirements)
动力控制系统 (Power control system)	伺服电机启动PLC控制 Servo motor drive PLC control
电源及功率 (Voltage and power)	220V/450W
外形尺寸 (Boundary dimension)	约 (长)612× (宽)400× (高)597mm About(length)612× (width) 400× (height) 597mm
机器重量 (Weight)	约25公斤 About 25kg



FK-420自动发卡机/自动分卡机

FK-420 Automatic Card Sender/Automatic Card Machine



性能特点：

- 1.伺服电机驱动系统，PLC控制器以及触控界面，操作简单易用。各种设置、操作均可在触摸屏上轻松完成，同时具有储存功能，设置好相关数据开机自动操作。
 - 2.自动发卡机对接全自动包装机，根据不同的包装数量快速自动发卡。
 - 3.漏卡、无卡自动报警功能，可选择发单张、多张及连续发卡功能。
 - 4.与自动化包装设备的匹配，真正实现一体化自动包装。
- 系统本身带有多项功能设定，包括预发卡长度、每次设定发卡数量、重卡无卡时有自动停机报警等功能，实时在线控

应用范围：

- 自动分卡机作为一款配套设备，广泛应用于包装印刷行业，发卡机/分卡机既能够单独作为分卡点数使用，也可以轻松配合各种包装机械设备（如：枕式包装机、立式包装机、封箱机、热收缩包装机等）在生产流水线、包装线上做发卡点数使用，满足日常所需的自动化包装解决方案。

技术参数：

机型 (Model)	FK- 420
发卡速度 (Speed of sending cards)	500张/每分钟 (与卡片尺寸有关) 500 pieces/minute(related to card's size)
发卡厚度 (Thickness of sending cards)	0.1mm-3mm
发卡尺寸 (Size of sending cards)	发卡长度：45-120 mm (可依需求订制) 发卡宽度：40-100 mm (可依需求订制) Sending card's length: 45-120 mm (can be customized according to requirements) Sending card's width: 40-100 mm (can be customized according to requirements)
动力控制系统 (Power control system)	伺服电机启动PLC控制 Servo motor drive PLC control
电源及功率 (Voltage and power)	220V/450W
外形尺寸 (Boundary dimension)	约 (长)612× (宽)400× (高)597mm About(length)612× (width) 400× (height) 597mm
机器重量 (Weight)	约25公斤 About 25kg

FK-600自动发卡机/自动分卡机

FK-600 Automatic Card Sender/Automatic Card Machine

性能特点：

- 1.系统本身带有多项功能设定，包括预发卡长度，每次发卡数量等功能，实时在线控制。
- 2.结构设计合理，更换易损件简单快捷。
- 3.有信号延时功能，当包装机速度发生改变时，直接在触摸屏设置，无需改变发卡机位置。



应用范围：

- 1.可用于将整叠片状产品（如：兑奖卡、合格证、卡片、游戏卡、明信片、贺卡、吊牌、挂牌、包装袋、未成形纸盒、标签、信封、红包、A4纸、保修卡等）、折叠状产品（如：说明书、宣传海报及各种不同尺寸的折叠状产品）、本状产品（如：说明书、卡片书、笔记本、动漫小书、杂志及各种不同尺寸的本状产品）自动分开，成单个传送到输送带上。它既能够单独作分卡计数使用，亦可以轻松整合到相关联的设备中作自动分卡计数使用，也可以配合各种包装设备在包装线上使用，如：枕式包装机、立式包装机、封箱机、自动输送机、自动收缩包装机等。

主要参数:

机型 (Model)	FK-600
发卡速度 (Speed of sending cards)	500张/每分钟 (与卡片尺寸有关) 500 pieces/minute(related to card's size)
发卡厚度 (Thickness of sending cards)	0.1mm-3mm
发卡尺寸 (Size of sending cards)	发卡长度 :45-120 mm (可依需求订制) 发卡宽度 :40-100 mm (可依需求订制) Sending card's length: 45-120 mm (can be customized according to requirements) Sending card's width: 40-100 mm (can be customized according to requirements)
动力控制系统 (Power control system)	伺服电机启动PLC控制 Servo motor drive PLC control
电源及功率 (Voltage and power)	220V/450W
外形尺寸 (Boundary dimension)	约(长)612×(宽)400×(高)597mm About(length)612× (width) 400× (height) 597mm
机器重量 (Weight)	约25公斤 About 25kg


CB-110高速热熔胶封盒机

产品优势:

- 1、PLC 控制速度，使得设备运作更稳定。
- 2、只要点击触摸屏即可自动调规格。
- 3、同步带带动胶轮，上胶精准。
- 4、设备后端增加翻转装置，使得成品整排出料，减轻了繁重的打包工作。
- 5、设备底端装有脚轮，需要时可轻松推动。

主要参数:

电源	220V/50Hz (16 安插头)
总功率	2.4Kw
包装范围 (长*宽*高)	(100-280)*(50-250)*(30-100) mm
生产速度	30-90 盒/分钟
工作温度	180-200℃
胶槽容量	1.5Kg
机器尺寸 (L*W*H)	4200*800*1400mm
运输包装尺寸 (L*W*H)	2700*820*1420mm
机器重量	300Kg

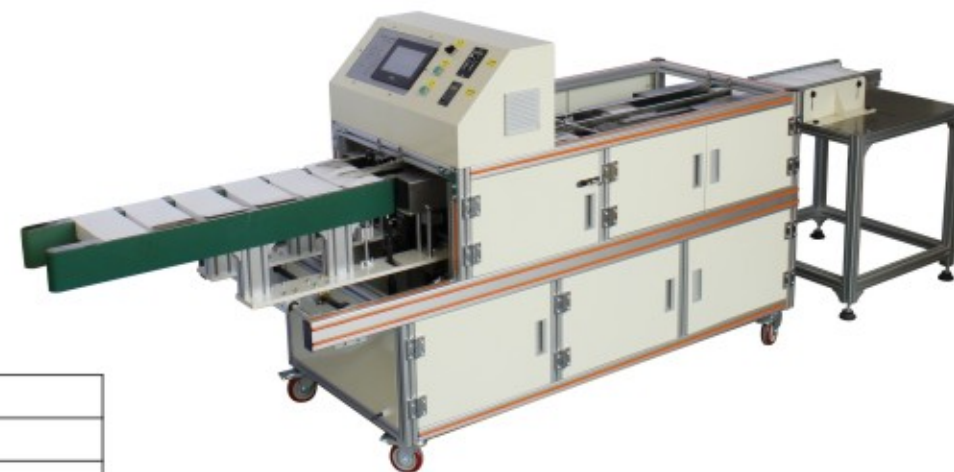

CB-110高速热熔胶封盒机

DXD-100TB/DXD-200TB五金振盘式包装机

主要性能和结构特点:

› 中英俄文显示屏控制系统、不锈钢箱体、只需在可显示的设置单元设定所需参数（充填量袋长等），控制系统则自动优化匹配各动作配合，从而达到最佳包装速度。

双光源光电检测系统稳定可靠，保证包装袋的商标完整。，智能型温控仪控制。自动完成计量、制袋、充填、封合、打印批号、切断及计数等全部工作；采用三边封双面加热或是背封热封模式。

适用范围：

› 适合于螺丝钉、螺母、紧固件、五金类小配件等。可按客户要求订做。



主要技术参数：

型号(model)	DXD-100TB	DXD-200TB
生产能力 Capacity	30-70bags/min	30-70bags/min
计量范围 Range Of Measurement	1-X 粒(视物料定)1-X Piece(Depends on material)	1-X 粒(视物料定)1-X Piece(Depends on material)
纸袋尺寸 Bag Size	长(L) 20-120mm 宽(W) 50-85mm	长(L) 20-120mm 宽(W) 50-85mm
总功率 Total Power	1.2KW	2.2KW
净 重 Net Weight	150KG	250KG
包装材料 Packaging materials	各种复合膜 All kinds of film	各种复合膜 All kinds of film
外型尺寸 Dimensions	1270 (L) x 945 (W) x 1616 (H) mm	1270 (L) x 945 (W) x 1616 (H) mm

PF-350T型可调式透明膜三维包装机

› PF-350T型透明膜三维包装机，是在引进意大利技术的基础上，根据国内包装材料的特点精心设计制造的，该机为全自动包装机，采用先进的PLC和伺服电机控制技术，用BOPP和PVC膜将单盒或数小盒被包装物自动输送推叠，裹膜，成型，封口，成一单包或中包。



主要技术参数Main Technical Parameters:

包装尺寸 (毫米)Packaging dimension (mm)	(70-350)*(50-200)*(25- 120)mm
外形尺寸 (毫米)Specification of machine(mm)	1 800mm * 800mm*1 500mm
包装速度 Packaging speed	(20- 40)包 cases/分钟 min
包装材料 Packaging materials	BOPPB/C/PVC
耗气量 air consumption	(20- 50)L/min
总功率 Total power	2.25kw
综合噪音 Low inter grated noise	<65db(A)
整机重量 Weight (about)	800kg

FQL-350A自动套膜封切机

- 全自动大边封切机可用于对产品进行全自动在线收缩包装，采用光电对产品进行自动侦测，可选用自动进料或手工进料两种模式，采用对折薄膜并可对其它三边进行封口。恒温加热封切系统可用于封切PE、PVC、POF等各种工业标准的热封膜。封口牢固美观，特别适用于POF封切，产品尺寸更换时只需通过手轮做简单调整，无需更换任何部件，减少了产品更换时间，更加容易操作。可调速的前端进料系统，及后端的储物工作平台，使整机动作真正实现高速化、无人化自动运行



主要技术参数Main Technical Parameters:

电源	220v 50/60HZ
功率	1.7KW
最高包装高	140mm
封口线尺寸	700x600 mm
生产能力	15-30 bags/min
气压	0.8Mpa
外形尺寸	2050x1000x1450 mm
整机重量	300kg

FQL-450A自动套膜封切机



主要技术参数Main Technical Parameters:

型号	FQL450A
电源	220/50-60HZ
使用电源	5-7.
功率	1.35KW
包装速度	15-30bags/min
最大包装尺寸 L+H (H<150mm)	< 500mm
最大包装尺寸 W+H (H<150mm)	< 400mm
封刀尺寸 L*W(mm)	550×450
机器尺寸(长*宽*高)	1650x800x1450mm
整机重量	300kg
适用收缩膜	POF,PE

- 全自动封切机可用于对产品进行全自动在线收缩包装，采用光电对产品进行自动侦测，可选用自动进料或手工进料两种模式，采用对折薄膜并可对其它三边进行封口。恒温加热封切系统可用于封切PE、PVC、POF等各种工业标准的热封膜。封口牢固美观，特别适用于POF封切，产品尺寸更换时只需通过手轮做简单调整，无需更换任何部件，减少了产品更换时间，更加容易操作。可调速的前端进料系统，及后端的储物工作平台，使整机动作真正实现高速化、无人化自动运行。

半自动封罐机

应用场景：

本产品主要适用于各种圆形的PET塑料、铁质、铝质及纸质罐等的封口包装，产品设计先进、结构合理，并且操作简便轻巧，是食品、医药、茶叶和化工等行业的必备理想包装设备。

本产品主体采用全不锈钢材料

主要参数:

封罐高度	50-200mm
封罐速度	20-25罐/分钟
适用瓶形	直e25-153mm
工作电压	AC220V50/60HZ
设备功率	0.25~0.37KW
设备重量	130KG
设备尺寸	660*400*1340mm（长*宽*高）



半自动轧盖机

应用场景：

半自动锁盖机采用了四刀封口方式，在防盗滚刀内加装了轴承，参照意大利最新进口封口机机头改进而成。是针对高档塑料瓶与玻璃瓶的铝质防盗封盖设备。

主要参数:

瓶高尺寸	35-300mm（可调节）
轧盖速度	20-25瓶/分钟
瓶形直径	12~33mm
工作电压	AC220V 50/60HZ
设备功率	0.37KW
设备重量	130kg
设备尺寸	620*420*1420mm（长*宽*高）



半自动真空充氮封罐机

应用场景：

本产品主要适用于各种PET塑料、铁质、铝质等的圆瓶封口包装，产品设计先进、结构合理，并且操作简单，是食品、医药、奶粉和化工等行业的必备理想包装设备；

主要参数:

封罐高度	50-200mm
封罐速度	5-7罐/分钟
罐型直径	50-153mm
真空度	-20kba 至-75kba
工作电源	AC220V 50/60HZ
净重量	约200KG
设备尺寸	750*1030*1700mm（长*宽*高）



全自动真空充氮封罐机

应用场景：

本产品主要适用于各种PET塑料、铁质、铝质等的圆罐封盖包装，产品设计先进、结构合理，并且操作简单，是食品、医药、奶粉和化工等行业的必备理想包装设备；

主要参数:

减滚刀数	4把（2把头刀2把二刀）
封罐速度	5-7罐/分钟
罐型直径	30~153mm（可定制）
真空压力	真空罐最大压力:≤-0.1MPa(-75KPa)
工作电源	AC220V 50/60Hz
设备重量	800KG（约）
设备尺寸	2000*1160*1860mm（长*宽*高）



HXY211搓滚圆瓶贴标机

应用场景：

速度 < 120P/min，周长 < 3/4 单
标签贴标。



主要参数:

兼容尺寸	φ30-120mm H 30-250mm (可非标)
标签尺寸	L 10-250 mm H 10-150mm (可非标)
贴标特性	周长 < 3/4 单标签贴标 (建议)
特殊应用	无视精度的六角瓶贴标、避让位贴标(如马口铁罐)
贴标速度	< 120P/min ±1mm 精度
选配装置	字粒打码机、缓存打印系统、理瓶机
扩展配置	可加设标头进行 瓶盖贴标、瓶颈贴标

HXY115分页平面贴标机

应用场景：

10mm片状产品、塑料袋、彩盒、
信封等自动分页贴标。



主要参数:

兼容尺寸	< L400 x W300 x H10mm
标签尺寸	L 10-250 mm H 10-150mm(可非标)
贴标特性	单标
特殊应用	可当平面贴标机使用
贴标速度	< 100P/min ±1mm 精度
选配装置	字粒打码机、缓存打印系统
扩展配置	可加设标头

HXY113S快递面单贴标机

应用场景：

快递和物流面单的贴标。



主要参数:

兼容尺寸	< L 400 x W400 x H 300mm
标签尺寸	标准面单尺寸
贴标特性	单标
特殊应用	转角贴标 (又称封口标、直角标)
贴标速度	< 80P/min ±1mm 精度
选配装置	字粒打码机、打印系统
扩展配置	普通标签料盘机构

HXY511上面流水线贴标机

应用场景：

结合客户现有的流水线，对
产品进行上平面贴标。



主要参数:

兼容尺寸	结合客户现场产品
标签尺寸	L 10-250 mm H 10-150mm(可非标)
贴标特性	上平面贴标
特殊应用	需要知道客户输送高度，贴标高度
贴标速度	< 100P/min ±1mm 精度 主要结合客户现场速度
选配装置	字粒打码机、缓存打印系统
扩展配置	

HXY712双侧面贴标机 (有半自动机型)

应用场景：

- 圆瓶、方瓶、扁瓶单侧、双侧标签贴标，可扩展3面贴标、4面贴标。



主要参数:

兼容尺寸	L 400 x W150 x H 350mm 圆φ30-150mm H30-350
标签尺寸	L 10-250 mm H 10-180mm (可非标)
贴标特性	单标、双标、三面贴标、四面贴标
特殊应用	3面贴标、4面贴标
贴标速度	<200P/min ±1mm 精度
选配装置	字粒打码机、缓存打印系统
扩展配置	可加设标头平面贴标、增加圆瓶机构兼容圆瓶

HXY111灯管贴标机

应用场景：

- T系列日光灯管、LED灯管、长管状产品。




主要参数:

兼容尺寸	φ30-50mm H50-1200mm
标签尺寸	L 10- 160mm H 10-100mm (可非标)
贴标特性	针对长管类产品开发
特殊应用	
贴标速度	<50P/min ±1mm 精度
选配装置	字粒打码机、缓存打印系统
扩展配置	

HXY121卷膜贴标机

应用场景：

- 卷状产品贴标后再收卷，比如卷状吊牌、卷状袋子，标签上贴标。

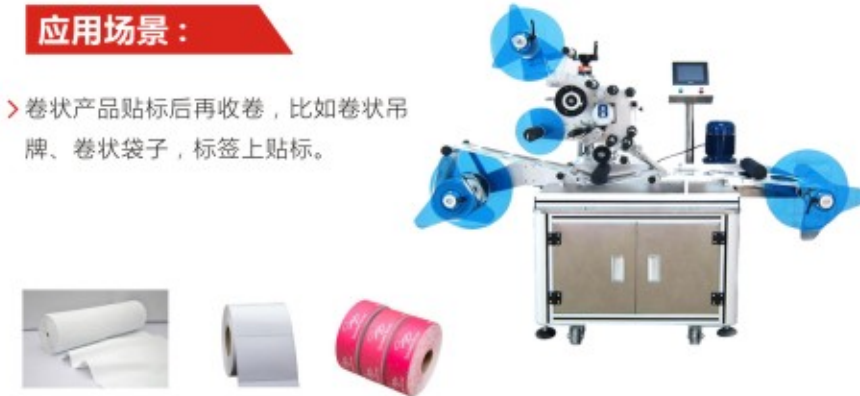

主要参数:

兼容尺寸	按产品尺寸定制
标签尺寸	L 10- 200mm H 10-150mm (可非标)
贴标特性	贴卷状产品后复卷
特殊应用	
贴标速度	<100P/min ±1mm 精度
选配装置	字粒打码机、缓存打印系统
扩展配置	

HXY305即时打印贴标机


应用场景：

- 卷状产品贴标后再收卷，比如卷状吊牌、卷状袋子，标签上贴标。



主要参数:

兼容尺寸	结合客户现场产品
标签尺寸	L 10-100 mm H 10-104mm
贴标特性	侧面贴标 或 上平面贴标
特殊应用	需要知道数据来源，需要软件支持
贴标速度	<25P/min ±2mm 精度
选配装置	字粒打码机、缓存打印系统
扩展配置	

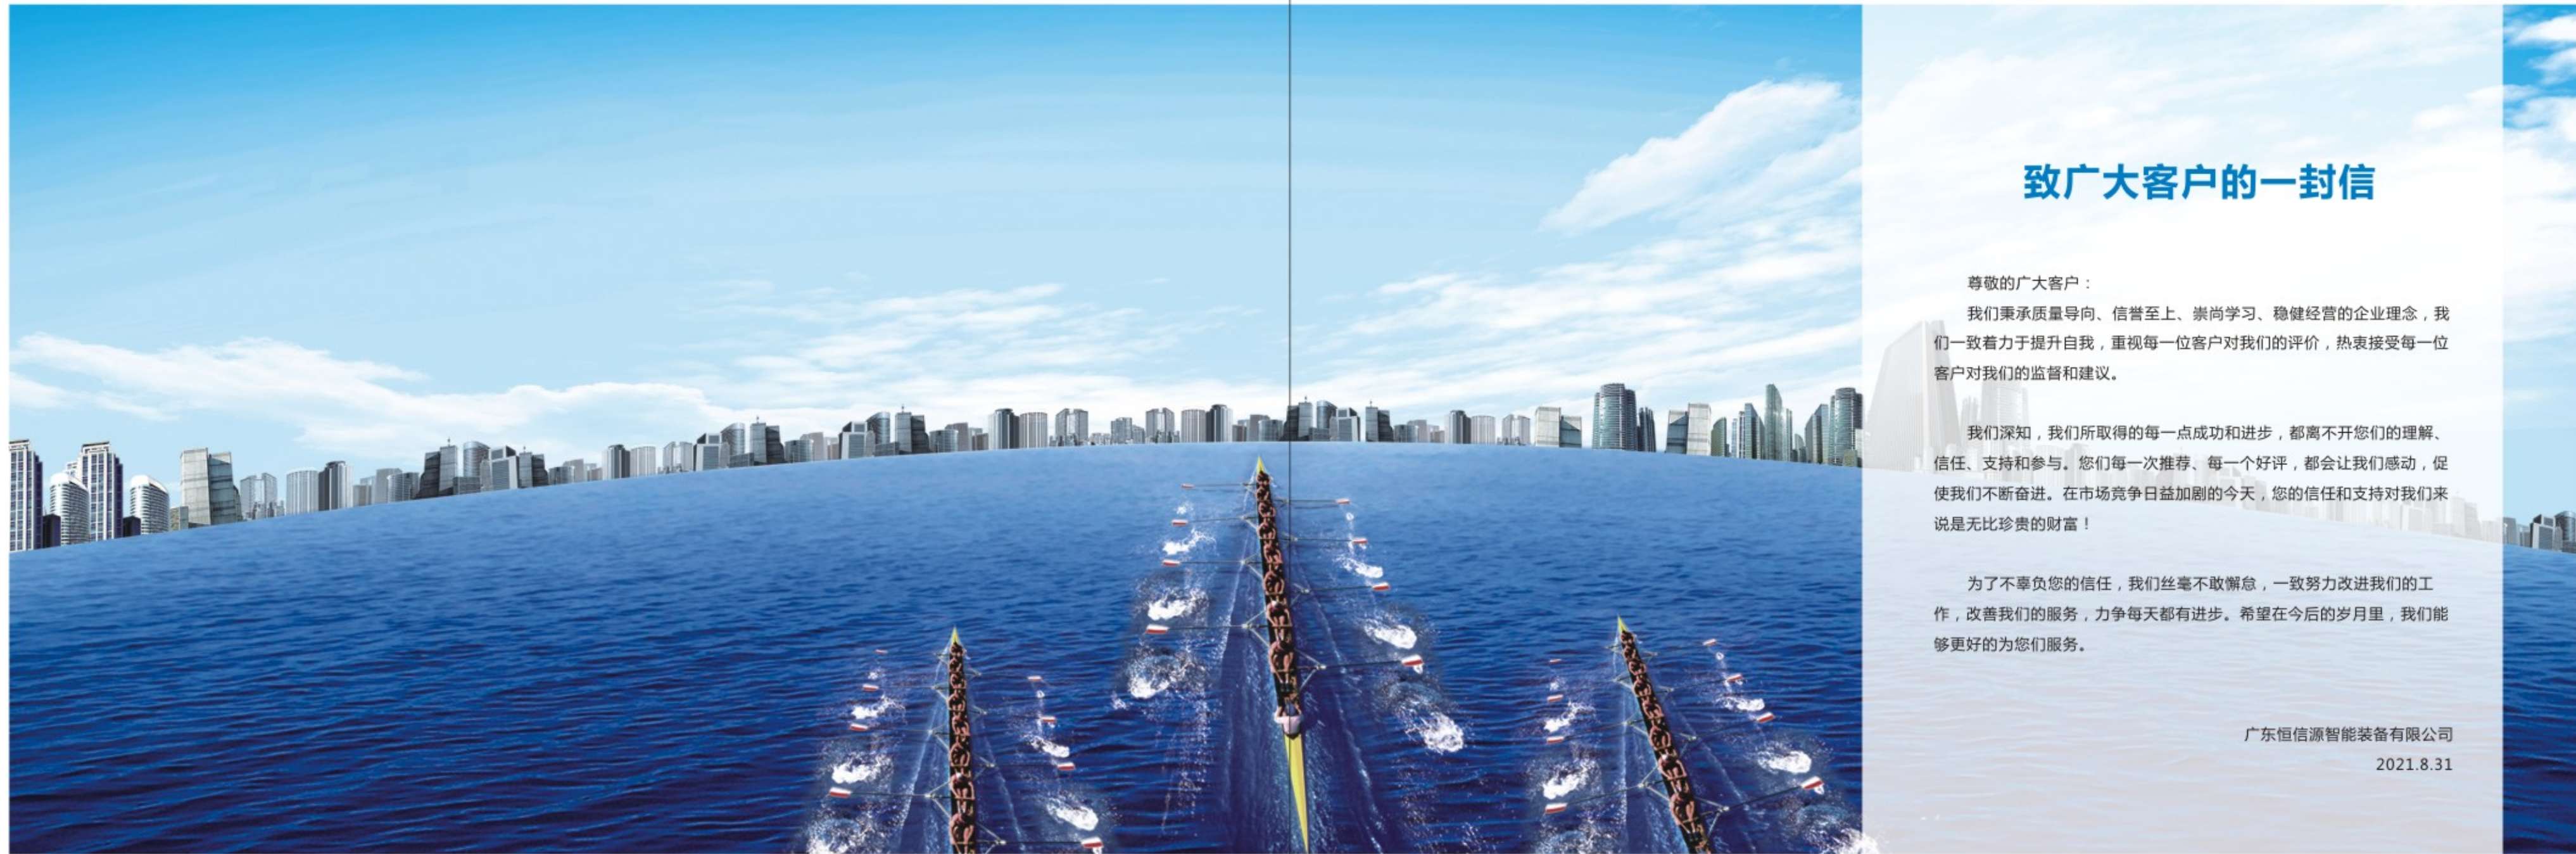

致广大客户的一封信

尊敬的广大客户：

我们秉承质量导向、信誉至上、崇尚学习、稳健经营的企业理念，我们一致着力于提升自我，重视每一位客户对我们的评价，热衷接受每一位客户对我们的监督和建议。

我们深知，我们所取得的每一点成功和进步，都离不开您们的理解、信任、支持和参与。您们每一次推荐、每一个好评，都会让我们感动，促使我们不断奋进。在市场竞争日益加剧的今天，您的信任和支持对我们来说是无比珍贵的财富！

为了不辜负您的信任，我们丝毫不敢懈怠，一致努力改进我们的工作，改善我们的服务，力争每天都有进步。希望在今后的岁月里，我们能够更好的为您们服务。

广东恒信源智能装备有限公司

2021.8.31